


エコ遮熱シールドK 塗布効果測定事例（内部塗装） 省エネ対策

■ アパートの内装に塗装した時の効果 （北海道）


施工実施日：2009年1月 室内 ビニールクロスの上から塗装

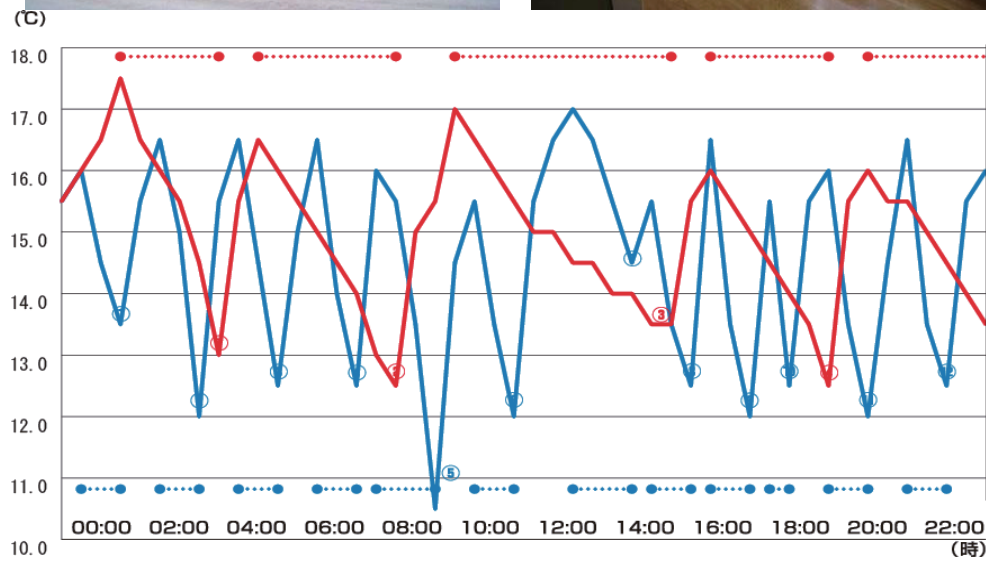

※両部屋ともセーブ機能のついた暖房機を使用
 ※○内の数字は点火回数

暖房点火回数の比較	暖房点火回数
エコ遮熱シールドK 塗装部屋	4回
エコ遮熱シールドK 未塗装部屋	12回

エコ遮熱シールドKの**保温力**により
 セーブ機能時間-----が長い

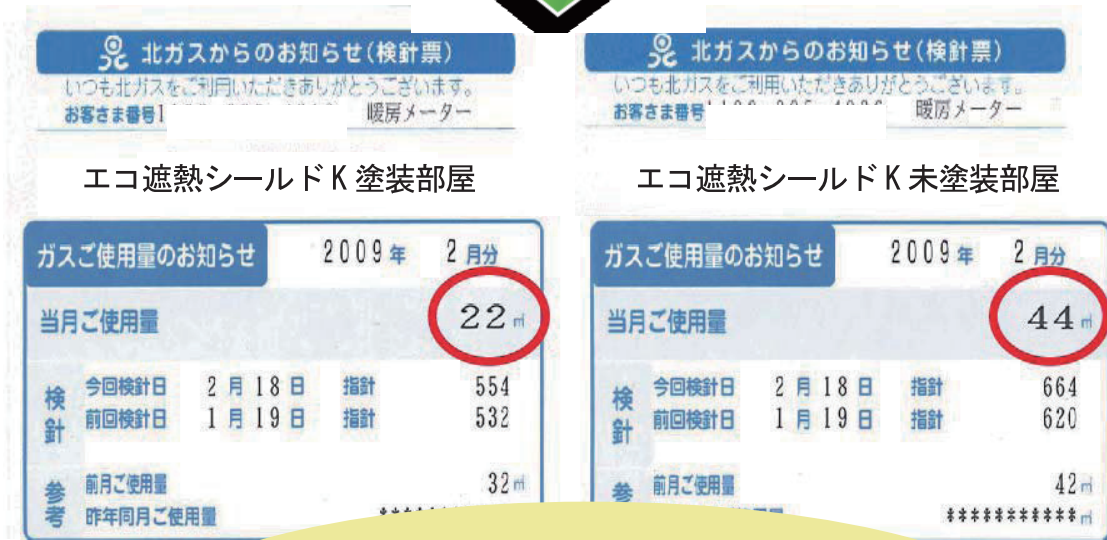

暖房使用量を**半分に抑制！！**