


エコ遮熱シールドK 使用用途 熱中症対策(体育館や空調がない倉庫・工場)


◎ TKセンター エコ遮熱シールドK 塗布サーモグラフィ測定結果（未塗装箇所と塗装箇所の比較） 温度測定日:2010 年8月
(エコ遮熱シールドK主剤(クールグレー)を塗装)

	物件名	TKセンター	地域	千葉
	塗布場所	屋根	塗布面積	10, 000㎡
	塗布の目的	雨漏り対策、工場内の環境向上	塗布実施日	2010. 01
	現状	屋根からの雨漏りや屋根の耐久性の延命。		
	効果	雨漏りが無くなり、工場内もエコ遮熱シールドKの断熱効果を実感している。非常に高く評価をして頂き、2012年3月までに別棟を3棟施工し、 リピート受注 を頂いた。		


(折板屋根)

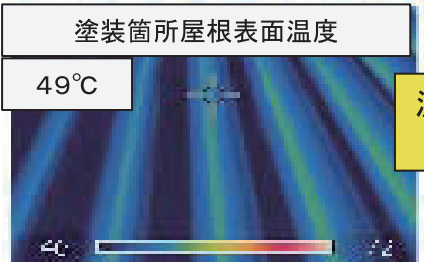


温度差
21℃

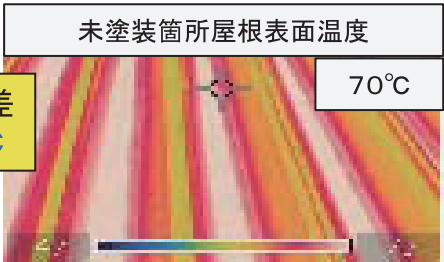

(G.L.+14.8m)

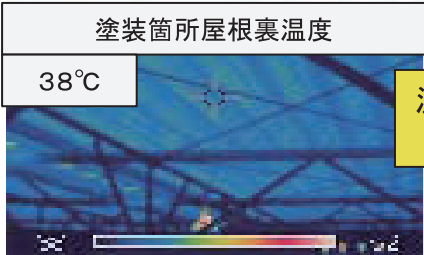

温度差
24℃

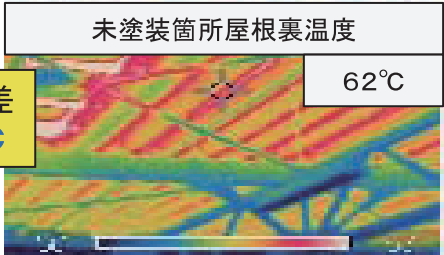

屋根裏面
温度 ①

室内温度 ②

①屋根裏面平均温度差

20℃

②室内平均温度差

2℃

工場室内温度を平均で2℃緩和されて非常に喜んで頂きました。また、同敷地内の事務所棟にも採用されました。