

他社比較 屋根改修方法の比較 エコ遮熱シールドK 塗装と屋根工事の比較

◎ 千葉県某工場敷地内実験 シングル屋根(エコ遮熱シールドK 塗装)とダブル折板屋根(屋根工事)裏面温度実験

《エコ遮熱シールドK工法》 《ダブルパック工法》




エコ遮熱シールドK
塗布屋根



ダブルパック

裏面 温度	7月9日12:00		
	36℃	<	34℃
	7月9日15:00		
	30℃	>	33℃
	7月9日(日照時間帯の温度平均)		
	33. 8℃	>	34. 2℃
UPする 屋根 荷重	約0.24kg/㎡	>	約15kg/㎡
施工コスト	4,160円/㎡～	>	10,000円/㎡～
費用対 効果	◎		△

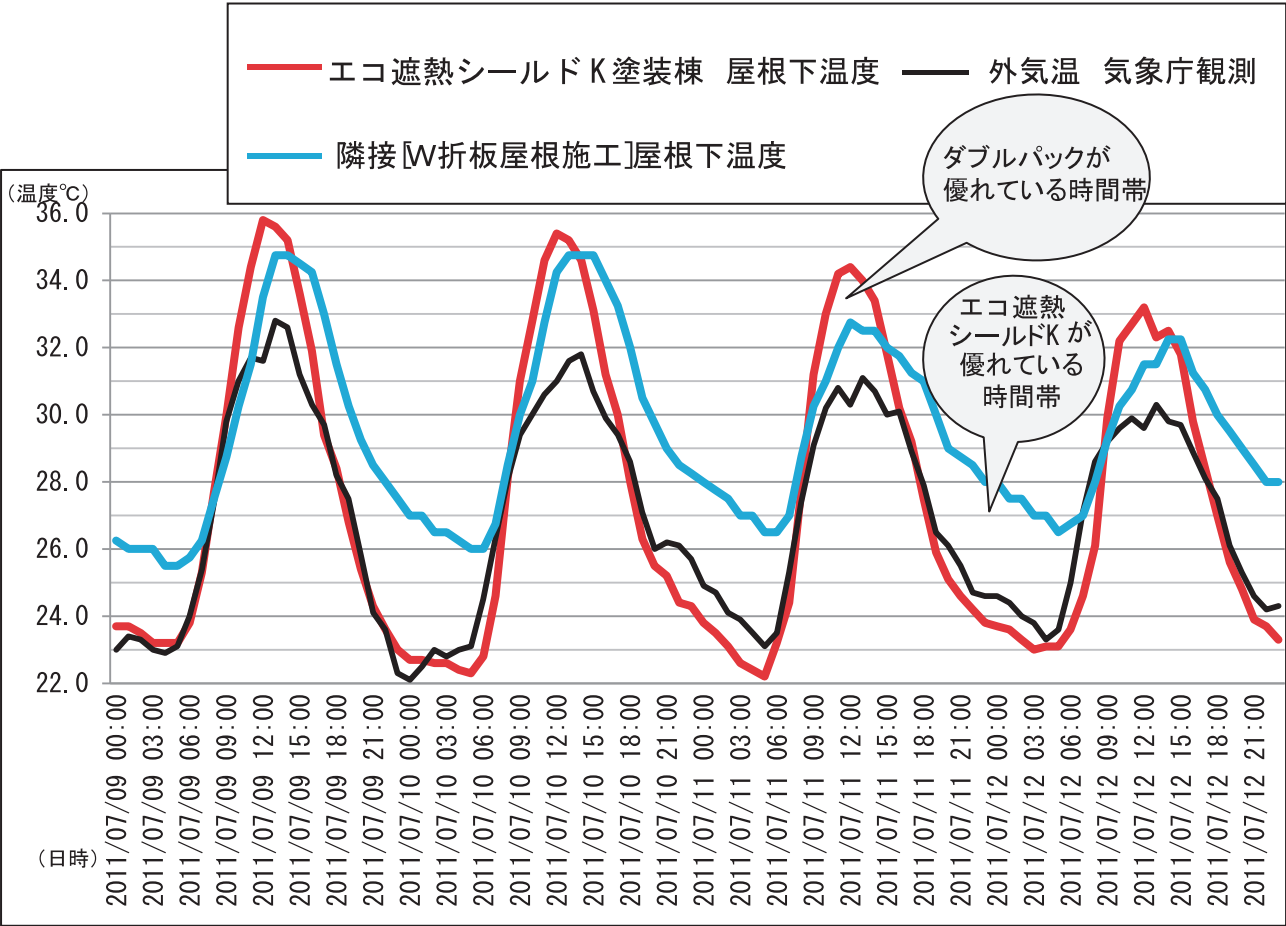

日照時間帯を確認すると温度低減効果はほぼ同じになりました。
エコ遮熱シールドK 塗装は、ほとんど荷重がかからない。
また施工コストも大幅に抑える事が出来るので、屋根改修工事は、
費用対効果が高い『エコ遮熱シールドK塗装』がお勧めです。